

GAMME Authentique 59 ET 68

MENUISERIES À MOUTON ET GUEULE DE LOUP


La GAMME AUTHENTIQUE est conçue dans le respect de la fabrication traditionnelle tant convoitée par les architectes des monuments historiques.


- Véritable gueule de loup.
- Fermeture par crémone en applique avec tige pleine ou espagnolette.
- · Ferrage par paumelles entaillées.
- Excellentes performances acoustiques et thermiques.

De nombreuses exclusivités innovantes sont pleines de prouesses techniques inégalables.

L'équipe d'ouvriers particulièrement qualifiés alliée à notre outil de production de dernière génération vous garantissent la meilleure qualité.

L'ensemble des équipes techniques et commerciales sont à la disposition de nos partenaires professionnels, au service des utilisateurs les plus exigeants.

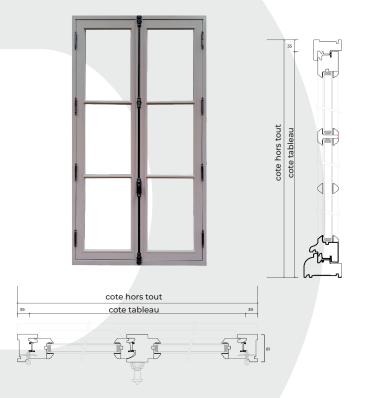

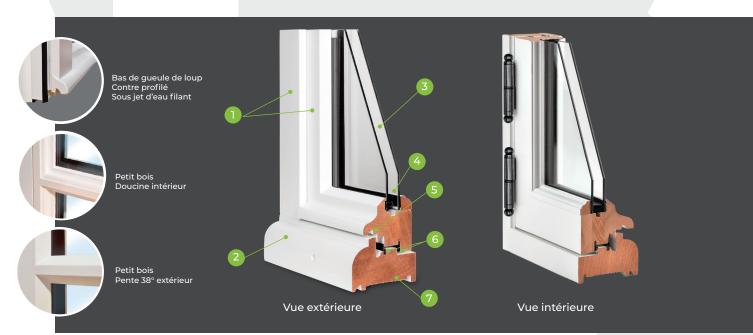


- Ouvrant et dormant disponible en épaisseur 59/81 mm 68/90 mm. Assemblage traditionnel par tourillons.
- 2 Appui arrondi en bois massif.
- **Double vitrage** posé en usine selon les épaisseurs d'ouvrants. Épaisseur de composition de vitrage de 24 à 39 mm avec intercalaire Warm-Edge noir et gaz argon.
- Joint d'étanchéité noir dans la feuillure à verre, usinage arrêté ne nécessitant pas de silicone.


Vitrage en contact avec le bois.

- 5 **EXCLUSIVITÉ**: Rejet d'eau doucine **usiné et profilé dans la masse de l'ouvrant**, supprime les risques de fissure d'assemblage.
- **Double joint d'étanchéité** : 1 joint à lèvre sur le dormant et 1 joint à frappe sur l'ouvrant.
- **Dos de dormant** avec crâne et rainures permettant d'intégrer une aile d'habillage rapportée et maintenue.

Une conception traditionnelle



Assemblage des dormants et ouvrants en contre-profil et tourillons collés.



Petits bois extérieurs assemblés par tourillons et montés au cadrage de l'ouvrant.



Petits bois intérieurs assemblés par tourillons avec la parclose.

Lignes traditionnelles aux performances d'aujourd'hui



- 3 Dos de dormant avec crâne
- 4 Joint d'étanchéité avec usinage arrêté



TYPES DE POSE

Pose en

rénovation

aile monobloc 25 mm

appui neuf

EN NEUF & RÉHABILITATION

Pose en neuf

Pose en neuf avec rejingot intégré sous appui

Pose en réhabilitation avec aile intérieure rapportée





Pose en rénovation

aile monobloc 25 mm

dormant identique

4 côtés et bavette alu

Pose en rénovation Appui neuf aile rapportée

EN RÉNOVATION



Pose en rénovation dormant identique 4 côtés et bavette alu


















Personnalisation

FORMES

Anse de panier également réalisable sur fourniture d'un gabarit.



Cintre surbaissé 1 côté , coin de mouchoir sur ouvrant, feuillure maçonnerie droite.



Cintre surbaissé 2 côtés , feuillure maçonnerie cintrée.




Plein cintre 1 côté , coin de mouchoir sur ouvrant, feuillure maçonnerie droite.




Plein cintre 2 côtés , feuillure maçonnerie cintrée.

GUEULE DE LOUP


Gueule de loup



Fausse gueule de loup



Gamme Authentique 59 Largeur inférieure 920 mm cote hors tout 840 mm cote tableau



Gamme Authentique 68 Largeur inférieure 1120 mm cote hors tout 1040 mm cote tableau

PETITS BOIS

Petits bois collés 2 faces 30 ou 40 mm

Petits bois collés avec intercalaire fictif




Petits bois assemblés



MOULURATIONS

Pour petits bois collés et assemblés



Doucine

Pente 38°

Doucine



PAUMELLES 140X60 DROITES ET TURLUPETS



Paumelles entaillées sur dormant et ouvrant. Réglage hauteur et profondeur possible. Rejet d'eau usiné dans la masse.



Zinguée blanc simple



Acier cémenté

Vase boule N°27











9016



noir

9005





argent



patiné

Vieux bronze

Vase turlupet N°16

ESPAGNOLETTES







Acier cémenté patiné argent

Blanc 9016

CRÉMONES

Crémone



Noir 9005



Vieux bronze





ESSENCES DE BOIS

Bois lamellé collé abouté (LCA-KKK)



Bois exotique



Chêne

FINITIONS TEINTÉES



Bois naturel légèrement teinté permettant une meilleure tenue dans le temps



Chêne moyen Chêne foncé ou wengé

FINITIONS OPAQUES

Traitement des bois par pulvérisation.

Impression une couche et finition mat soyeux.

Application selon les exigences de durabilité et de garantie REMMERS.

Selon nuancier RAL. Réalisable en bicoloration.



^{*} Garantie sous réserve du respect des préconisations d'entretien.

Hautes performances et qualite

AUTHENTIQUE 59

PERFORMANCES AEV (AIR - EAU - VENT) BOIS EXOTIQUE

A*4 - E*6B - V*C4

PERFORMANCES THERMIQUES BOIS EXOTIQUE

DOUBLE VITRAGE 4-20-4 FE+ARGON+WARM EDGE (Ug 1.1)

PORTE FENÊTRE 2180 X 1370

Uw = 1.5 W / (m².K)

Uw = 1,5 W/(m².K)

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BOIS EXOTIQUE

FENÊTRE 2180 X 1370

Vitrage 4-20-4	Rw (C;Ctr) = 29 (-2;-5) dB
FE+Argon+Warm Edge	Ra, tr = 31 dB Uw = 1.5 W / (m².K)
Vitrage 10-14-4	Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB
FE+Argon+Warm Edge	Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5 W / (m².K)
Vitrage FA9 (44/2 silence)-16-4	Rw (C;Ctr) = 36 (-1;-3) dB
FE+Argon+Warm Edge	Ra, tr = 33 dB Uw = 1.5 W / (m².K)

AUTHENTIQUE 68

PERFORMANCES AEV (AIR - EAU - VENT) BOIS EXOTIQUE

A*4 - E*6B - V*C4

PERFORMANCES THERMIQUES BOIS EXOTIQUE

DOUBLE VITRAGE FA13 (66/2 silence)-16-FA9 (44/2 silence) FE+ARGON+WARM EDGE (Ug 1.1)

FENÊTRE 2180 x 1370 PORTE FENÊTRE 2180 x 1370

Uw = 1.4 W / (m².K) Uw = 1.4 W / (m².K)

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BOIS EXOTIQUE

FENÊTRE 2180 x 1370

Vitrage FA13 (66/2 silence) -16-FA9 (44/2 silence) FE+Argon+Warm Edge Rw (C;Ctr) = 41 (-1;-3) dB Ra, tr = 38 dB Uw = 1.4 W / (m².K)

VOLETS INTÉRIEURS

Volet intérieur monté sur paumelles 3 lames. Fermeture avec valet double posée sur la crémone.


Charnières havraises de jonction sur le champ du vantail.

Remplissage avec lisse et 1 face plate-bande.

Option espagnolette.

















Portes d'entrée

Fabrication sur-mesure. Toutes formes et compositions.























Créez et imaginez votre porte, nous la réaliserons











Plaque centrale Option: bouton central

Grosse moulure doucine

Grosse moulure et crénelée





Ouverture intérieure

Ouverture extérieure

5 POINTS DE FERMETURE à relevage ou automatique

SOUBASSEMENTS



Plate-bande



Table saillante



sous cimaise



lames verticales ou horizontales



Table saillante Panneau rainuré Traverses empilées

POIGNÉES

NEVERS





Plate-bande

2 panneaux











ACCESSOIRES











Bolzégl By Normabaie

Votre installateur conseil

www.normabaie.fr









Menuiseries PVC, alu & bois d'entrée

Portes

Portails & clôtures

Volets roulants



